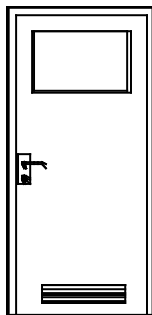
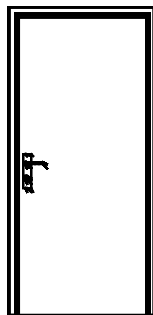
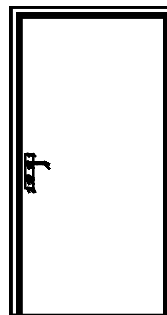




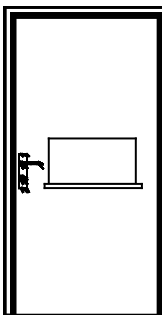

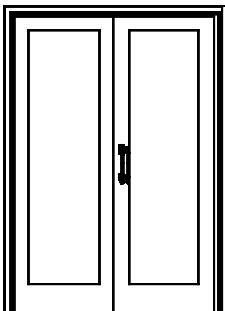
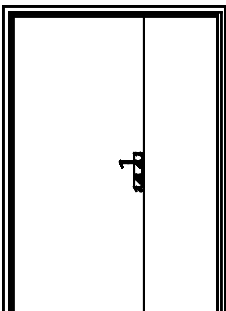
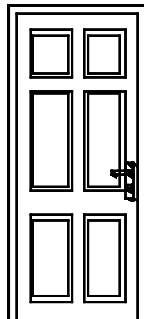
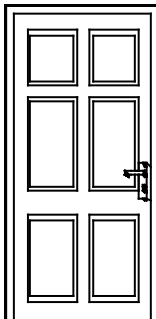
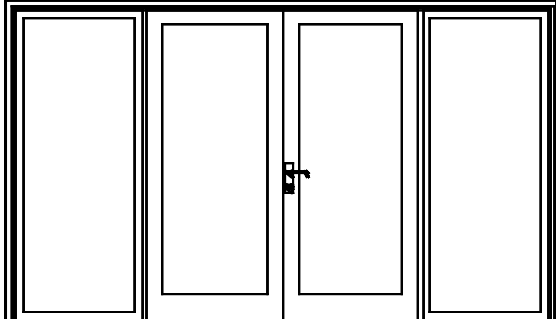


WYKAZ PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

Rodzaj wyrobu		STOLARKA DRZWIOWA - WEWNĘTRZNA							
Oznaczenie		DW1 80/130	DW2 80/200	DW3 80/200	DW4 90/200	DW5 90/200	DW6 90/200	DW7 100/200	DW8 100/200
SCHEMAT		WAHADŁOWE	PRZESUWNE	SKŁADANE	SKŁADANE				Z OKIENKIEM PODAWCZYM
									
Wymiary w świetle muru	S	90	90	90	100	100	100	110	110
	H	135	205	205	205	205	205	205	205
Ilość sztuk		16	5	1 P	2 L, 4 P	3 P	14 L, 15 P w tym 1L,1P - EI30	6 L, 1 P w tym 1L,1P - EI30	2 L

Rodzaj wyrobu		STOLARKA DRZWIOWA - WEWNĘTRZNA		
Oznaczenie		DW9 140/130	DW10 140/200	DW11 140/200
SCHEMAT		WAHADŁOWE	WAHADŁOWE	90 50
				
Wymiary w świetle muru	S	150	150	150
	H	135	205	205
Ilość sztuk		1	2	1 L, 1 P

Rodzaj wyrobu		STOLARKA DRZWIOWA - ZEWNĘTRZNA		
Oznaczenie		DZ1 90/210	DZ2 120/210	DZ3 360/210
SCHEMAT				90 180 90
				
Wymiary w świetle muru	S	100	130	370
	H	220	220	220
Ilość sztuk		3 P	1 L	1 P




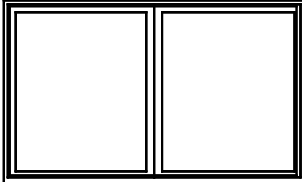
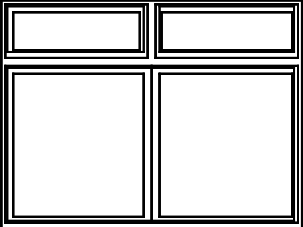
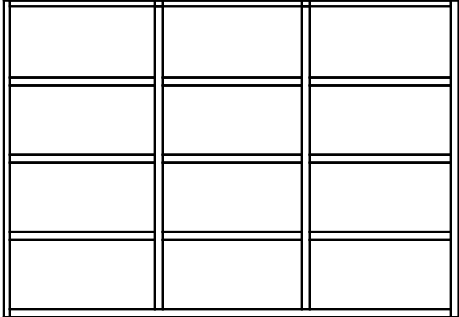
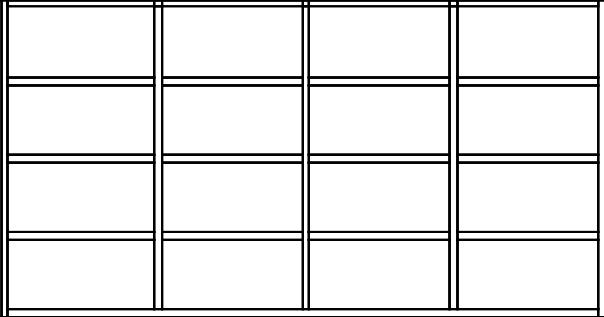
UWAGA:


PRZYZIEMIE:
POM. 24 - DW7 L



PODDASZE:
POM. 1.1 – DW6 P
POM. 1.7 – DW7 P
POM. 1.13 – DW6 P

DO PONIŻSZYCH POMIESZCZEŃ ZAMONTOWAĆ DRZWI O PODWYŻSZONEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

WYKAZ PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Rodzaj wyrobu		STOLARKA OKIENNA						
Oznaczenie		O1 100/40	O2 100/120	O3 200/40	O4 200/120	O5 200/150	O6 300/210	O7 400/210
SCHEMAT								
Wymiary w świetle muru	S	110	110	210	210	210	310	410
	H	50	130	50	130	160	220	220
Ilość sztuk		4	1	8	3	9	4	1

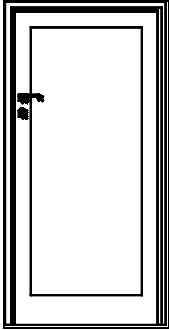Rodzaj wyrobu		STOLARKA OKIENNA – DRZWI BALKONOWE
Oznaczenie		OB1 100/210
SCHEMAT		
Wymiary w świetle muru	S	110
	H	220
Ilość sztuk		3

Rodzaj wyrobu		STOLARKA OKIENNA – OKNA DACHOWE		
Oznaczenie		OKNO ODDYMIAJĄCE 114/140	WYŁAZ DACHOWY 114/140	OKNO DACHOWE 114/140
SCHEMAT				
Ilość sztuk		2	1	15

UWAGA: DRZWI OB1 I OKNA O6 I O7 WYKONAĆ ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO.
OTWARCIE DRZWI OB1 WYKONAĆ W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY PRZED SAMODZIELNYM OTWARCIEM PRZEZ DZIECI LUB NA WYSOKOŚCI MIN. 1,6 m.