

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wymiana stolarki okiennej w budynku
Przedszkola Publicznego w Czańcu przy
ul. Królewskiej

Nazwa i adres
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót
- Schemat stolarki okiennej

Wyliczenie ilości robót


Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/			
1 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 1·m2	17		szt
2 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 1·m2	17		szt
3 Odwiezienie materiałów z rozbiórki i opłata za składowanie 17*0,95*0,35*0,15 = 0,847875 0,85	0,85		m3
2 Montaż okien /grupa 451 - CPV/			
4 Montaż okien z tworzyw sztucznych, okna do 0,6·m2 /rozwieralno-uchylne/ 0,95*0,35*2 = 0,665000 0,67	0,67		m2
5 Montaż okien z tworzyw sztucznych, okna do 0,6·m2 /uchylne/ 0,95*0,35*15 = 4,987500 4,99	4,99		m2
6 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami (0,35+0,95)*2*17*2 = 88,400000 88,40	88,40		m

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe /grupa 451 - CPV/					
1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru okien, powierzchnia do 1·m2	szt		17		
2 KNR 401/354/6 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 1·m2	szt		17		
3 Kalkulacja indywidualna Odwiezienie materiałów z rozbiórki i opłata za składowanie	m3		0,85		
2 Montaż okien /grupa 451 - CPV/					
4 KNNR 7/701/1 Montaż okien z tworzyw sztucznych, okna do 0,6-m2 /rozwieralno-uchylne/	m2		0,67		
5 KNNR 7/701/1 Montaż okien z tworzyw sztucznych, okna do 0,6-m2 /uchylne/	m2		4,99		
6 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami	m		88,40		

**WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W CZAŃCU
PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ**

TYP 1 - 2 SZT.

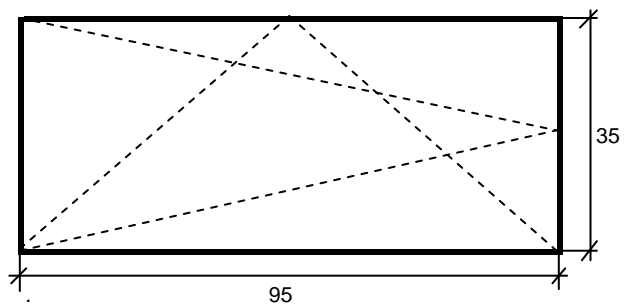

TYP 2 - 15 SZT.

