

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Wymiana stolarki okiennej w budynku  
komunalnym w Porąbce  
ul. Wielka Puszcza 25, 43-353 Porąbka

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka  
ul. Krakowska 3  
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45421132-8 (Instalowanie okien)

### Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót
- Schemat okien

## Wyliczenie ilości robót


Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Wymiana okien /grupa - 454 - CPV/</b>					
1 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - ościeża /SST001/ 0,3*2*(1,5+2,35+1,5+0,85+1,45+1,25+1,45*2+ 0,75*2+0,55*4) =	9,300000		9,30		m2
2 Wykucie z muru z cegły różnych elementów - okna /SST001/ gabinet zabiegowy dzieci chorych 1,5*2,35 = 3,525000 punk szczepień 1,5*2,35 = 3,525000 pok.socjalny 1,5*2,35 = 3,525000 w.c.dla niepełnosprawnych 1,5*0,85 = 1,275000 gabinet zabiegowy 1,45*1,25+1,45*0,75*2 = 3,987500 w.c.przy poradni ogólnej 0,55*0,55*2 = 0,605000 klatka schodowa 2,85*1,0+1,5*0,75*2+0,9*1,2 = 6,180000	22,62		22,62		m2
3 Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku /SST001/ 0,25*(2,35*3+0,85+1,25+0,75*2+0,55*2+1,0+ 0,75*2+1,2) =	3,862500		3,86		m2
4 Wywóz różnych elementów z demontażu,samochodami - do 1-km /SST001/ 9,3*0,05+22,62*0,1 =	2,727000		2,73		m3
5 Dopłata za na każdy następny -km,K=4 /SST001/			2,73	4,00	m3
6 Opłata za przyjęcie i składowanie okien i gruzu /SST001/			2,73		m3
7 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 0,6-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor wewn.i zewn.biały K=1.0,typ wg schematu 5 - UWAGA ! profile dostosować do istniejących /SST001/ typ 5 0,55*0,55*2 =	0,605000		0,61		m2
8 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor wewn.i zewn.biały K=1.0,typ wg schematu 2,4,7 i 8 UWAGA j.w. ! /SST001/ typ 2 1,5*0,85 = 1,275000 typ 4 1,45*0,75*2 = 2,175000 typ 7 1,5*0,75*2 = 2,250000 typ 8 0,9*1,2 = 1,080000	6,78		6,78		m2
9 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor wewn.i zewn. biały K=1.0,typ wg schematu 3 UWAGA j.w. ! /SST001/ typ 3 1,45*1,25 =	1,812500		1,81		m2
10 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi , kolor wewn. i zewn. biały K=1.0 , typ wg schematu 1i 6 UWAGA j.w. ! /SST001/ typ 1 1,5*2,35*3 = 10,575000 typ 6 2,85*1,0 = 2,850000	13,43		13,43		m2
11 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PCW szer.25 cm /SST001/ 2+1 =	3,000000		3		szt
12 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach ,tynk cementowo-wapienny /SST001/ 2*(1,5*3+2,35*3+0,85+1,5+1,25+1,45+0,75*2+ 1,45*2+0,55*2+0,55*2+2,85+1,0+0,75*2+1,5* 2+0,9+1,2)*2 =	134,600000		134,60		m
13 Uzupełnienie ościeży płytkami glazurowanymi na kleju wg istniejących płytek /SST001/			9,30		m2
14 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich , 2-krotne /SST001/			67,30		m2
15 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm /SST001/			3,86		m2

## Przedmiar robót


Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Wymiana okien /grupa - 454 - CPV/</b>					
1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - ościeża /SST001/	m2		9,30		
2 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów - okna /SST001/	m2		22,62		
3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku /SST001/	m2		3,86		
4 KNR 401/108/9 Wywóz różnych elementów z demontażu,samochodami - do 1-km /SST001/	m3		2,73		
5 KNR 401/108/10 Dopłata za na każdy następny -km,K=4 /SST001/	m3	4,00	2,73		
6 Kalkulacja indywidualna Opłata za przyjęcie i składowanie okien i gruzu /SST001/	m3		2,73		
7 KNNR 7/701/1 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 0,6-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor wewn.i zewn.biały K=1.0,typ wg schematu 5 - UWAGA ! profile dostosować do istniejących /SST001/	m2		0,61		
8 KNNR 7/701/3 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 1,5-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor wewn.i zewn.biały K=1.0,typ wg schematu 2,4,7 i 8 UWAGA j.w. ! /SST001/	m2		6,78		
9 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi,kolor wewn.i zewn. biały K=1.0,typ wg schematu 3 UWAGA j.w. ! /SST001/	m2		1,81		
10 KNNR 7/701/5 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0-m2 - rozwieralno-uchylne z okuciami obwiedniowymi , kolor wewn. i zewn. biały K=1.0 , typ wg schematu 1i 6 UWAGA j.w. ! /SST001/	m2		13,43		
11 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PCW szer.25 cm /SST001/	szt		3		
12 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach ,tynk cementowo-wapienny /SST001/	m		134,60		
13 KNNR 2/805/1 (2) Uzupełnienie ościeży płytkami glazurowanymi na kleju wg istniejących płytek /SST001/	m2		9,30		
14 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich , 2-krotne /SST001/	m2		67,30		
15 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm /SST001/	m2		3,86		

**WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM W PORĄBCE  
UL. WIELKA PUSZCZA 25**


TYP 1 - 3 SZT.

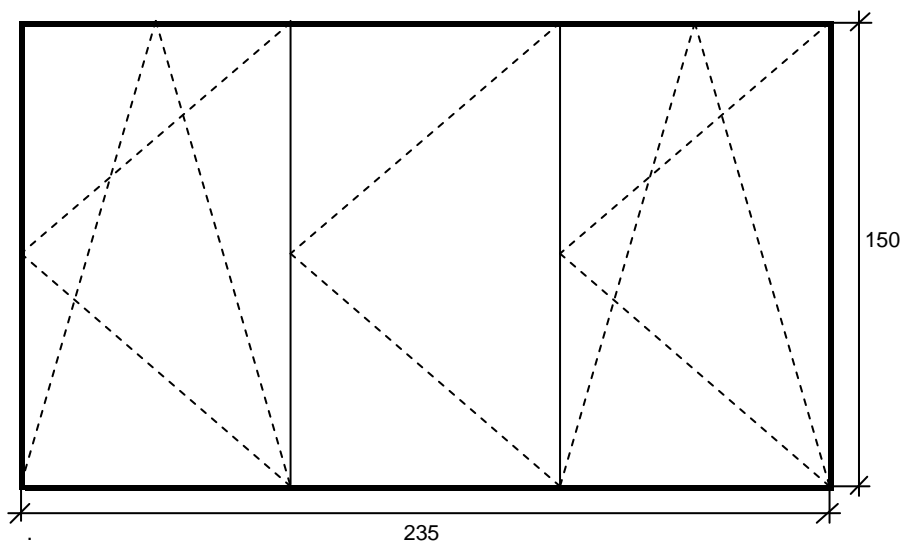


TYP 2 - 1 SZT.

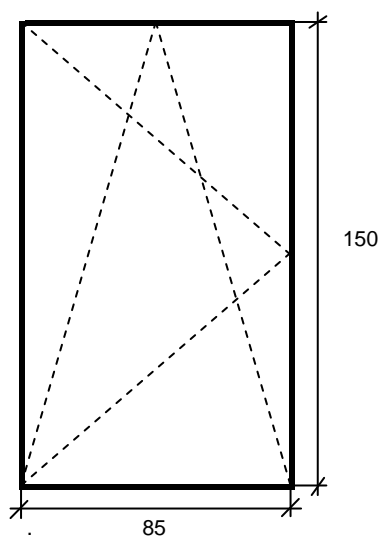


TYP 3 - 1 SZT.

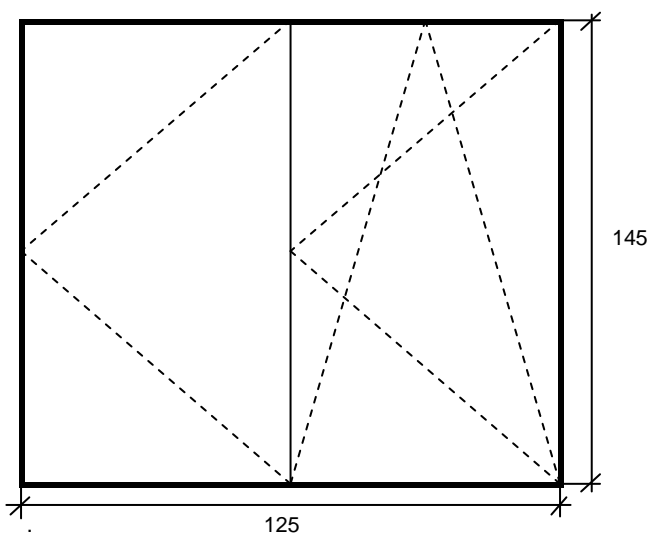


TYP 4 - 2 SZT.

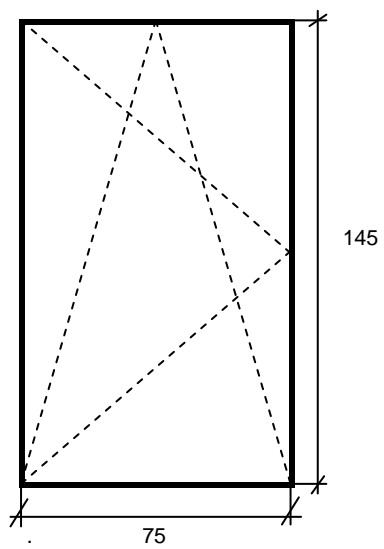


TYP 5 - 2 SZT.

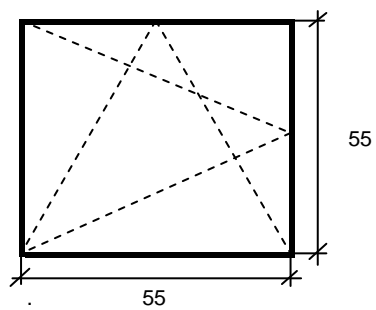


TYP 6 - 1 SZT.

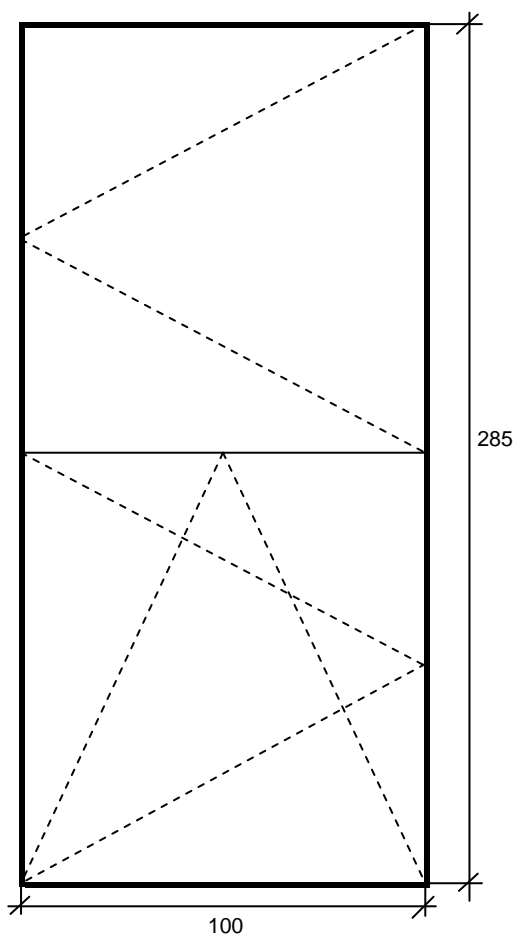

TYP 7 - 2 SZT.

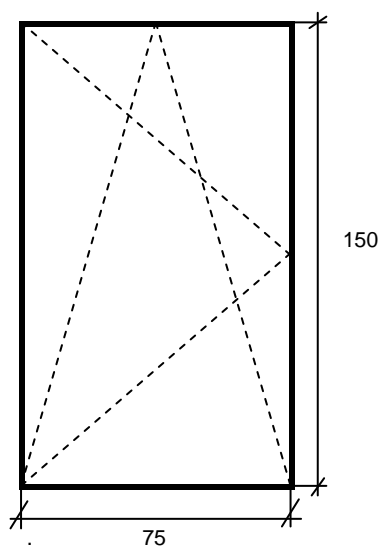

TYP 8 - 1 SZT.

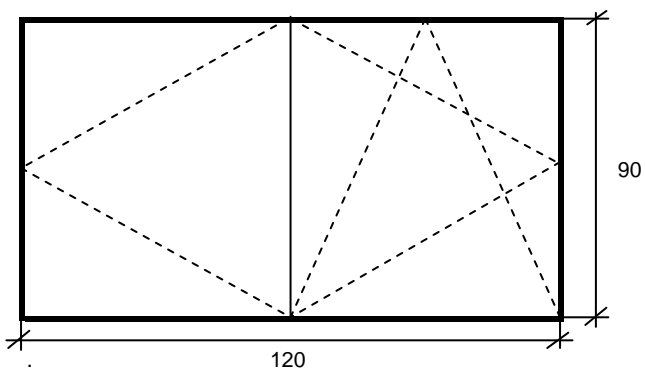

**Uwagi:**

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- widok okien od wewnątrz
- okucia obwiedniowe
- kolor biały wewnątrz i na zewnątrz
- współczynnik  $K = 1,1$
- profil okna dostosować do istniejących